

REPARTIDOR GERAL MULTI-OPERADOR (RG-FO)

REPARTO DE INTERIOR EM REDES DE FIBRA ÓPTICA

REF.	ART. NR.	DESCRIÇÃO	EAN 13
233003	OSB48S	REP. GERAL MULTI-OPERAD.INTER. 48CONEC.	8424450186923







Este repartidor geral satisfaz as diferentes necessidades que podem aparecer em instalações do tipo **FTTH** (Fiber To The Home) o **FTTR** (Fiber To The Room). Com capacidade até **48 adaptadores SC**, adapta-se às necessidades das redes habituais de FO (prédios de vivendas, complexos hoteleiros, etc). Pelo seu design **empilhável verticalmente** e com **intercomunicação directa entre os diferentes registos**, oferece a flexibilidade de ampliar os serviços na base às necessidades dos diferentes tipos de instalação.

Divide-se em **dois compartimentos independentes**, equipados com portas de dobradiça, que separa a rede da propriedade (usuário/assinante) da rede do operador. No compartimento **esquerdo tem acesso com os cabos multifibra da propriedade** (pelo que inclui fechadura) através de um pente (protector de poeira), com uma capacidade de passagem até 83x31mm. No compartimento **direito, administram-se as fibras provenientes do operador** (com bloqueio mecânico) e inclui fixação inferior e superior com uma capacidade de passagem até Ø48mm.

- Desenvolvido para redes **FTTH e FTTR** e compatível com o restantes equipamentos da **completa gama FTTx de Televés**.
- **Painel separador** de compartimentos com capacidade até **48 adaptadores SC etiquetados** para a sua identificação.
- **Ancoragem extraível** no compartimento esquerdo, para **assegurar as diferentes mangas de fibra**.
- Inclui **2 prateleiras de FO independentes e rebatíveis** (formato livro), para colocar até **24 fusões** em cada.
- **Grande comodidade de utilização**, devido às prateleiras instaladas sobre a porta esquerda que permitem **trabalhar as fibras sobre uma superfície horizontal**.
- Inclui ancoragens específicas para a **instalação de repartidores de FO no seu interior**.
- **Instalação simples**, de montagem em **parede e interior (IP20)**.
- Fabricado na **Europa**.




REF.	ART. NR.		 mm	 kg	 U./Packing
233003	OSB48S	RAL 7035	444x180x125	3,1	1 / caixa




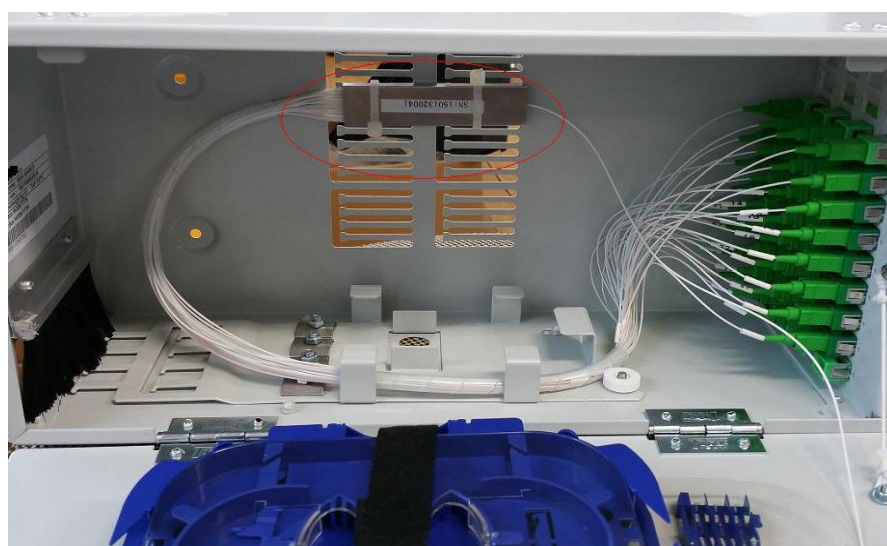
Inclui saco com parafusos e elementos de fixação para a instalação do registo:

- 2 borrachas de Ø50mm para a passagem das fibras
- 2 guias para grupagem das fibras
- 8 abraçadeiras
- 8 abraçadeiras adesivas para fixar as fibras
- Bobine de velcro para as prateleiras
- 4 guias de empalmes, com capacidade para 12 fusões cada
- 4 buchas de parede, 4 parafusos e 4 anilhas para a instalação em parede
- Etiqueta para a identificação dos conectores

 Pormenor das características do repartidor:

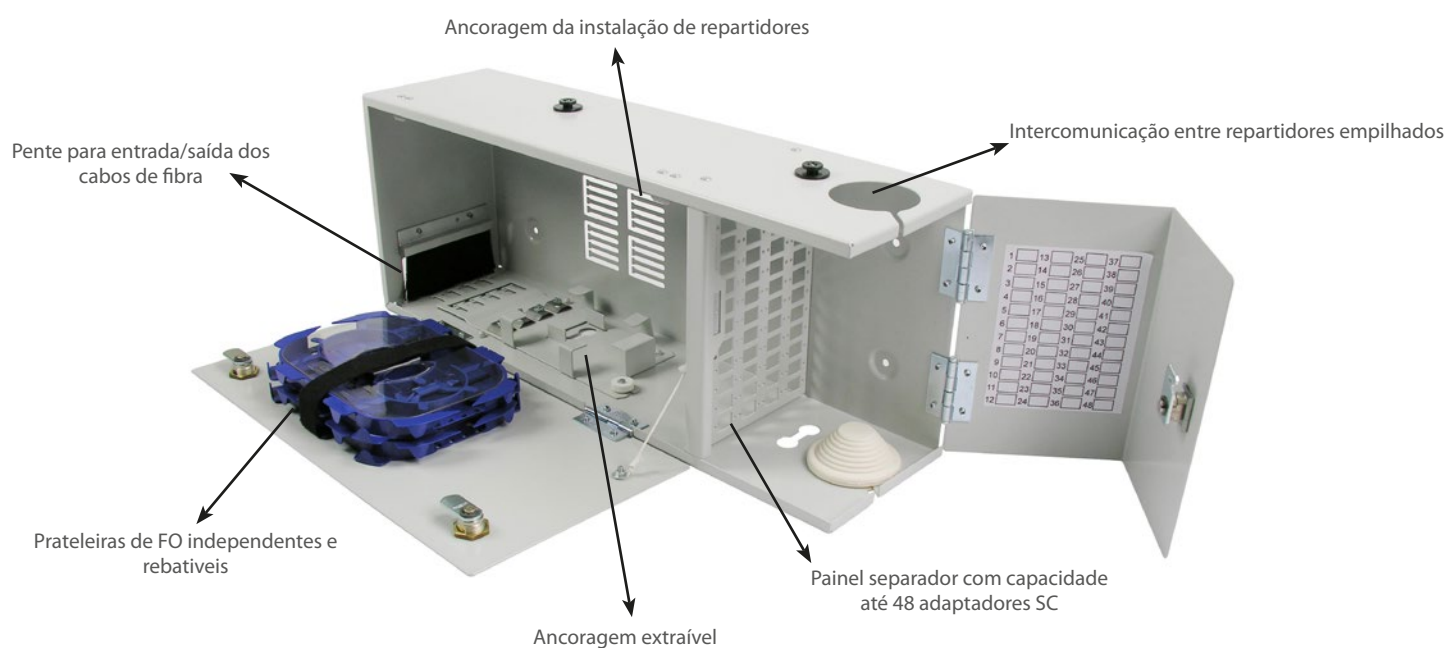

 Instalação de um repartidor óptico, componente PLC, de 32 saídas no compartimento esquerdo:



Instalação de dois repartidores empilhados verticalmente para ampliar o número de usuários:

