



VHF/UHF modulador Valfri analog utkanal

Audio/video modulador för hemmabruk för att skapa valfri TV-kanal inom MATV-bandet.

Ref.	5858
	VM5858
EAN13	8424450139806

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	227,00 g
Bruttovikt	227,00 g
Bredd	146,00 mm
Höjd	56,00 mm
Djup	35,00 mm
Huvudproduktens vikt	227,00 g


Utmärkande egenskaper

- Med LCD-display för att visa inställd kanal
- Helautomatisk tillverkning
- Med reglering av utsignalen för att lägga den nya kanalen på jämn nivå med övriga befintliga kanaler
- Effektiv nätdel av switch-mode typ som minskar effektförbrukning och värme

Huvudegenskaper

- Designad efter den senaste generationen micro-komponenter, som reducerar både storlek och strömförbrukning
- En RF-loop släpper igenom den befintliga signalen och tillåter DC-pass för t.ex mastförstärkare.
- Med justeringsmöjligheter ifall bild-/ljudbärvåg ligger olika genom att Audionivån kan justeras.
- Genererar en testsignal på den skapade kanalen för att underlätta TV'ns inställning.

Applikationsexempel

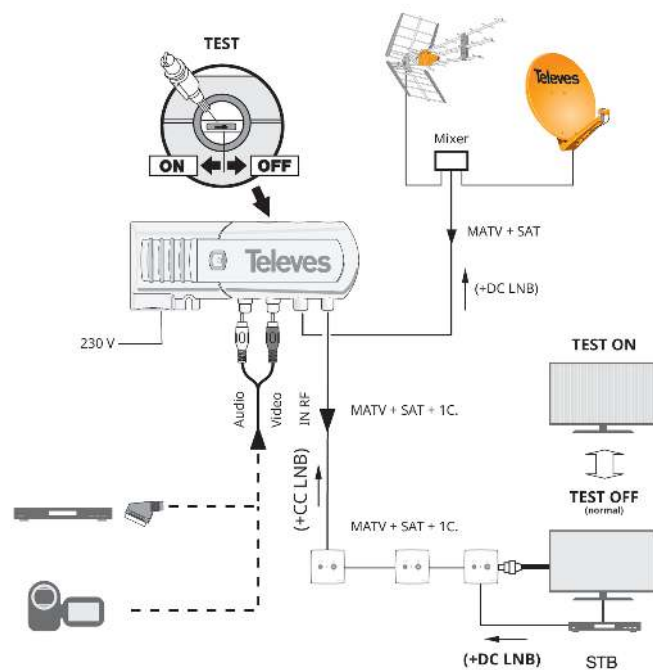

Tekniska specifikationer

Modulator		
Standard		PAL B/G
Band		S (S01-S14, S19) BIII (Ch. 5-12) Hyperband (S20-S29) VHF: E, F, G (74, 75, 76) UHF (Ch. 21-69)
Output level (typ.)	dB μ V	90
Regul. range	dB	>15
Video	Vpp	1 (s/75ohm)
Audio	Hz	50 - 15000
Loop through		
Band	MHz	5-2400
Through losses	dB	< 2
DC bypass	mA	300 max.
General		
Power supply	V~	196 - 264
Consumption	W	2,5
Operating temp.	°C	-5 ... +45