

Cable coaxial SK6Fplus, 19AtC.A Euroclase Eca y blindaje clase A+

Cable coaxial RG-6 con vivo fabricado en acero cobreado y malla en aluminio (CCS/Al) con una excelente cobertura del trenzado (90%). Es de triple blindaje (TSH) por lo que tiene una segunda lámina adicional de blindaje extra. Un cable 19AtC.A, de cubierta LSFH resistente a los rayos UV.

Ref.	414882
Ref. Lógica	SK6LSZHPLUS/250
EAN13	8424450270622

Otras características

Color	Gris
Longitud	250,00 m

Embalaje

Bobina	250 Metros
Palé	7500 Metros

Datos físicos

Peso neto	42,00 g
Peso bruto	42,00 g
Anchura	7,00 mm
Altura	7,00 mm
Profundidad	1.000,00 mm
Peso del producto principal	42,00 g

Destaca por

- Conductor interno fabricado en acero cobreado y malla en aluminio
- Apantallamiento de clase A+

- Euroclase Eca

Características principales

- Cobertura exterior de LSFH, resistente UV, en color gris
- Impedancia característica de 75 ohm
- Disponible en bobina de plástico de 250m

Descubre

Cable coaxial trishield (TSH) de Clase A+

Con 3 capas de blindaje (trishield), estos cables son los que aportan mayor inmunidad a las interferencias, ya que tienen un altísimo apantallamiento. Su uso es recomendado en recorridos con altos niveles de ruido electromagnético.

Sus propiedades constructivas los hacen Clase A+, cumpliendo según la norma EN 50117:

- A 5 - 30 MHz => TI < 2,5 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 95 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 85 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 75 dB

Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.

Detalles de montaje/configuración

VISTA EN DETALLE DE LA SECCIÓN DEL CABLE

A-Conductor interno


B-Dieléctrico

C-Lámina

D-Malla de hilos

E-Segunda lámina

F-Cubierta exterior

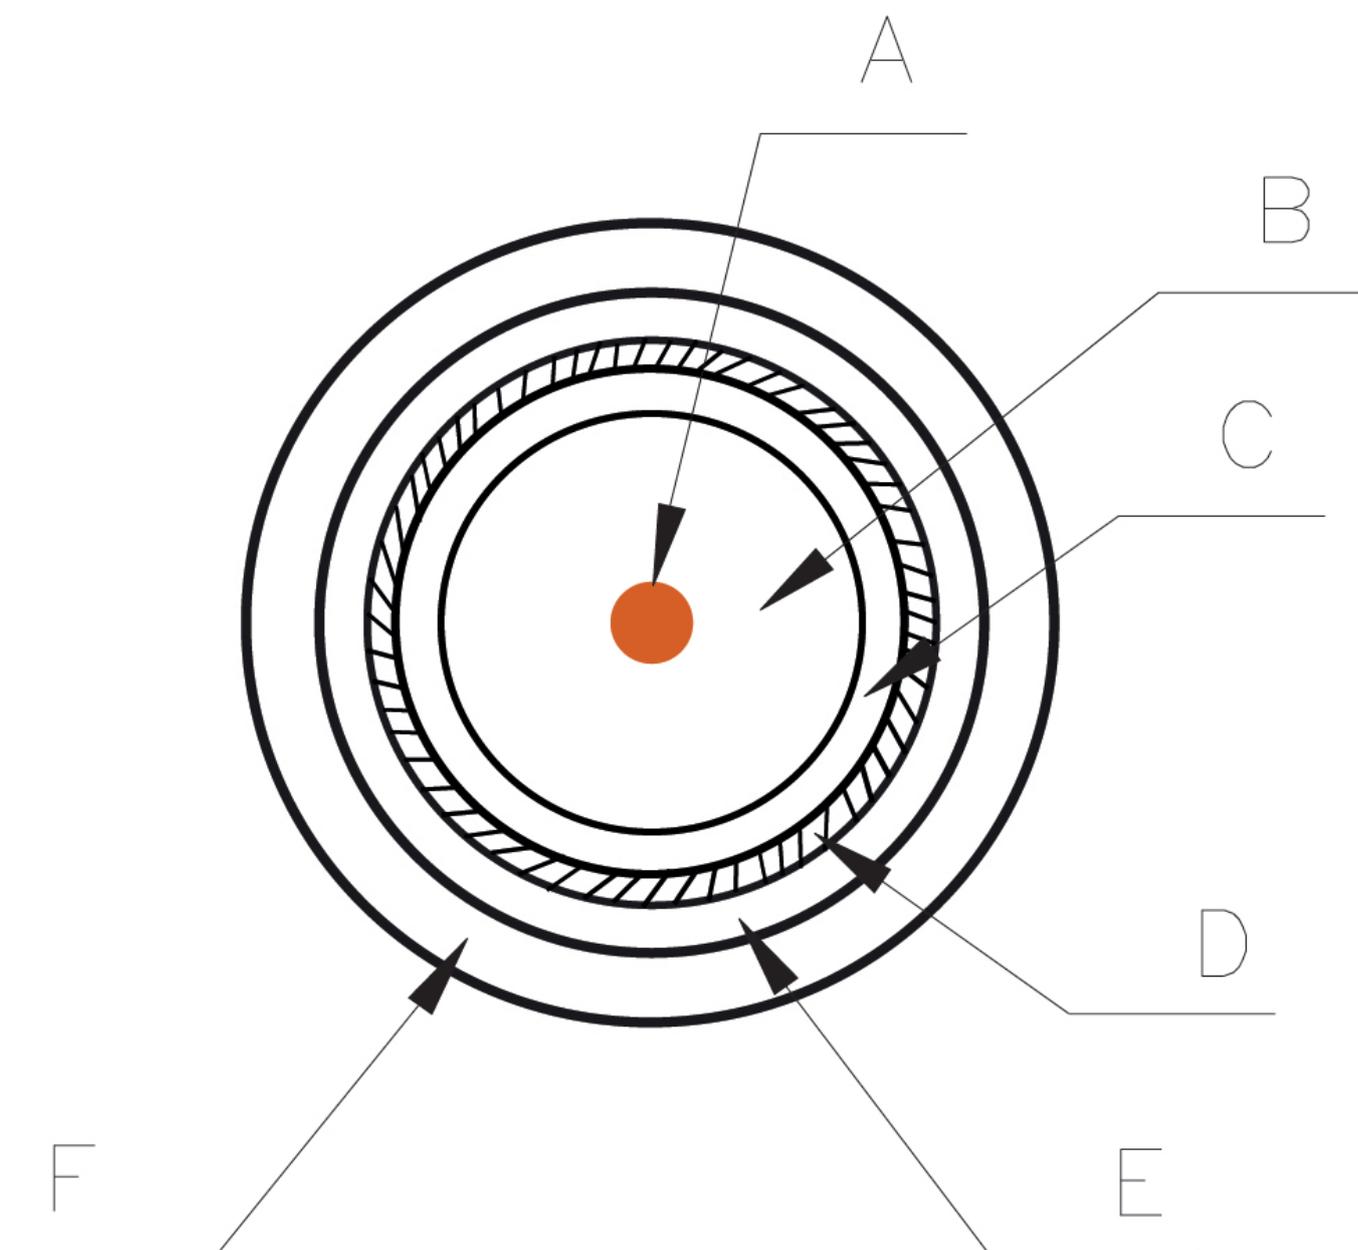

Especificaciones técnicas : Ref. 414882

Modelo		SK6Fplus																			
Tipo de cable		RG-6																			
Estándar		EN50117-9-2																			
Euroclase		Eca																			
Clase		A+																			
Diámetro Conductor central	mm	1,02																			
Material Conductor central		Acero cobreado (CCS)																			
Resistencia Conductor central	Ω/km	< 110																			
Diámetro Dieléctrico	mm	4,6																			
Material Dieléctrico		Poliétileno Expanso (PEE)																			
Color Dieléctrico		Blanco RAL 9003																			
Lámina interior		Aluminio + Poliéster																			
Material Malla		Aluminio																			
Dimensiones Malla: n° grupos de hilos (Nc)		16																			
Dimensiones Malla: n° de hilos por grupo (Ns)		8																			
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø)	mm	0,16																			
Resistencia Malla	Ω/km	< 30																			
Cobertura Malla	%	90																			
2ª lámina de blindaje		Si																			
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico		No																			
Petro-Gel		No																			
Lámina antimigratoria		No																			
Diámetro Cubierta exterior	mm	6,8																			
Material Cubierta exterior		LSFH, Resistente UV																			
Radio de curvatura mínimo	mm	34																			
Impedancia de transferencia (5-30MHz)	mΩ/m	< 2,5																			
Blindaje a 1GHz	dB	> 95																			
Spark Test	Vac	3000																			
Capacidad	pF/m	53																			
Impedancia	Ω	75																			
Velocidad de propagación mín.	%	82																			
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 ... 70																			
Frecuencias		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Atenuación (typ.)	dB/m	0,02	0,05	0,05	0,06	0,1	0,15	0,17	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,25	0,29	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,4
Pérdidas de retorno (min.)	dB	20	20	20	20	20	18	18	18	18	18	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15