



Takfläkt sats x 4 för rack 19" - 800 mm och 1000mm djup, 780 m³/h

4-fläktsenhet som installeras ovanpå ett rack/skåp för kylningen av de monterade systemen. Detta skapas en luftström inuti skåpet, som underlättar värmeavledning från de installerade komponenterna inuti och upprätthålla en lämplig temperatur.

Takfläkt som monteras på rack 19" 600x800 mm, 800x800 mm och 800x1000 mm, som även innehåller skruvar för fixering.

Ref.	533176
	MSR-L800
EAN13	8424450237656

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data


Nettovikt	3.698,00 g
Bruttovikt	4.512,00 g
Bredd	563,00 mm
Höjd	40,00 mm
Djup	451,00 mm
Huvudproduktens vikt	3.698,00 g

Utmärkande egenskaper

- Fyra fläktar med ett kraftfullt luftflöde: 780 m³/timme
- Enkel installation: Hårdvara levereras för installation av fläkten
- Resistent enhet av 1 mm tjockt stål
- Kontakt IEC C14
- Mått (B x D x H): 451 mm x 563 mm x 50 mm

Monteringsanvisningar

Fläktar är placerade i en enhet högst upp på racket, på detta sätt så sugs den heta luften från utrustningen inuti racket ut genom slitsarna upptill. Fläktarna skapar en luftcirkulation, där ny luft kommer in genom skåpets botten.

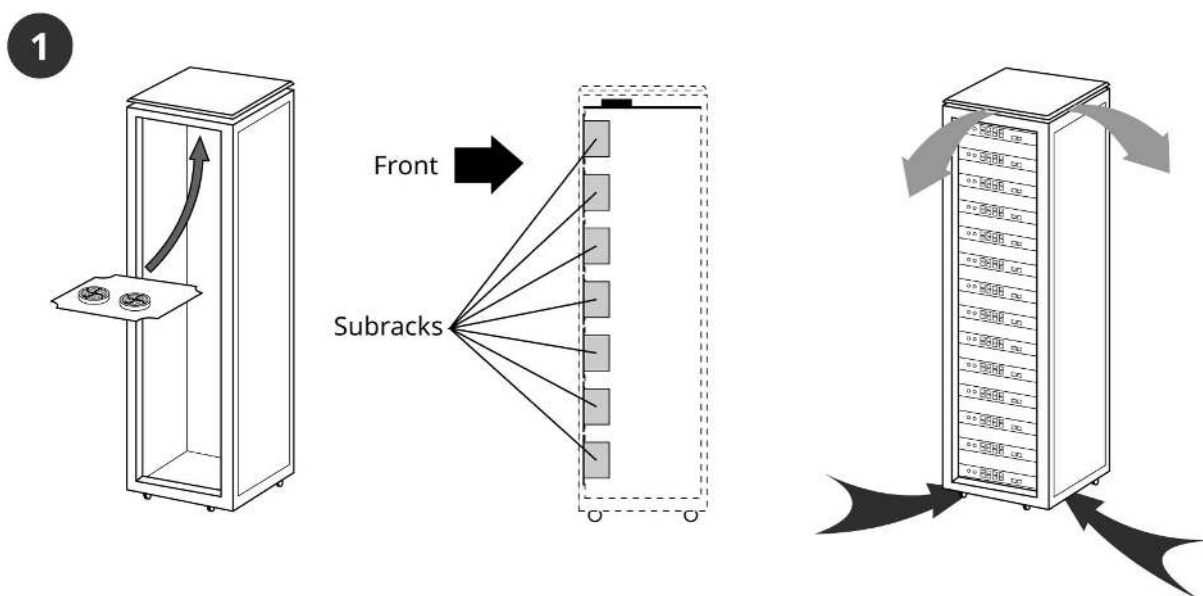

Tekniska specifikationer : Ref. 533176

Number of fans		4
Voltage max.	Vac	240
Input voltage	Vac	220 ... 230
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. current 1 fan	A	0,08
Max. current 4 fan	A	0,32
Max. power consumption	W	74
Installation type		Ground / Ceiling
Protective housing		Yes
Air flow	m ³ /h	780
Noise emission	dBA	61