



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Fuente de alimentación "F" 12V - 220mA, 2 salidas

Fuente para vivienda de 12V (220mA), que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas.

<b>Ref.</b>	550101
<b>Ref. Lógica</b>	NT12F
<b>EAN13</b>	8424450139332

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
<b>Cubeta</b>	109 Unidades

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	281,00 g
<b>Peso bruto</b>	281,00 g
<b>Anchura</b>	146,00 mm
<b>Altura</b>	54,00 mm
<b>Profundidad</b>	35,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	221,00 g

### Destaca por

- Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%
- Diseño discreto y de tamaño comedido

- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad


## Características principales

---

- Atornillable en pared
- Las pérdidas de paso varían según se utilice 1 ó las 2 salidas

## Notas de Aplicación

---

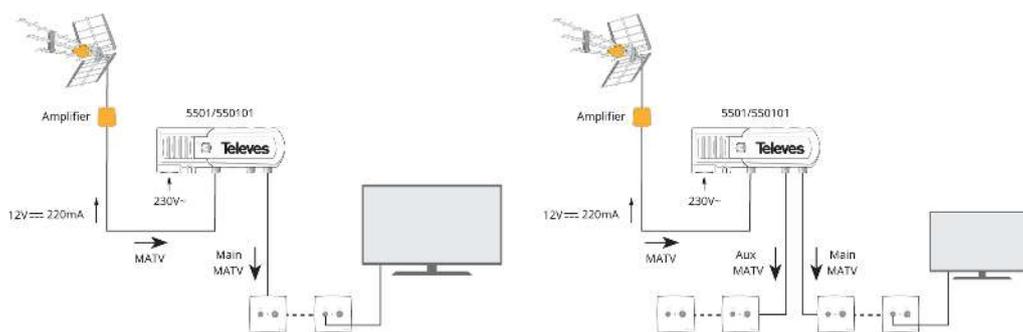

## Especificaciones técnicas : Ref. 550101

Tipo de clavija			EU
Número de salidas			2
Margen de frecuencia	MHz		5 ... 862
Pérdidas de inserción: 1 salida	dB		1,5
Pérdidas de inserción: 2 salidas	dB		4
Voltaje de salida	Vdc		12
Corriente máx. de salida	mA		220
Voltaje de entrada	Vac		207 ... 253
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA		30
Consumo potencia máx.	W		3,7
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45
Índice de protección			20