



## Amplificador de vivienda "F", con ecualización y alta ganancia 1 salida: VHF/UHF + C. Retorno pasivo, DOCSIS 3.0

Amplificador de vivienda de 1 salida, para ampliar la red doméstica de televisión. Amplifica y ecualiza la banda de terrestre, con paso del canal de retorno pasivo para permitir la comunicación del módem de abonado con el operador. Su ancho de banda expandido en el canal directo (88-1006MHz) hace al amplificador compatible con DOCSIS 3.0.

<b>Ref.</b>	553504
<b>Ref. Lógica</b>	KROK35RK65
<b>EAN13</b>	8424450224328

### Embalajes

<b>Blister</b>	1 Unidades
<b>Caja</b>	8 Unidades

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	280,00 g
<b>Peso bruto</b>	292,00 g
<b>Anchura</b>	146,00 mm
<b>Altura</b>	53,00 mm
<b>Profundidad</b>	35,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	280,00 g

## Destaca por

---

- Canal directo hasta 1GHz (DOCSIS 3.0)
- Canal de retorno pasivo 5-65MHz
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad


## Características principales

---

- Ecuador ajustable y control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Alta ganancia (35dB)
- Atornillable en pared
- Conectores "F"

## Notas de Aplicación

---

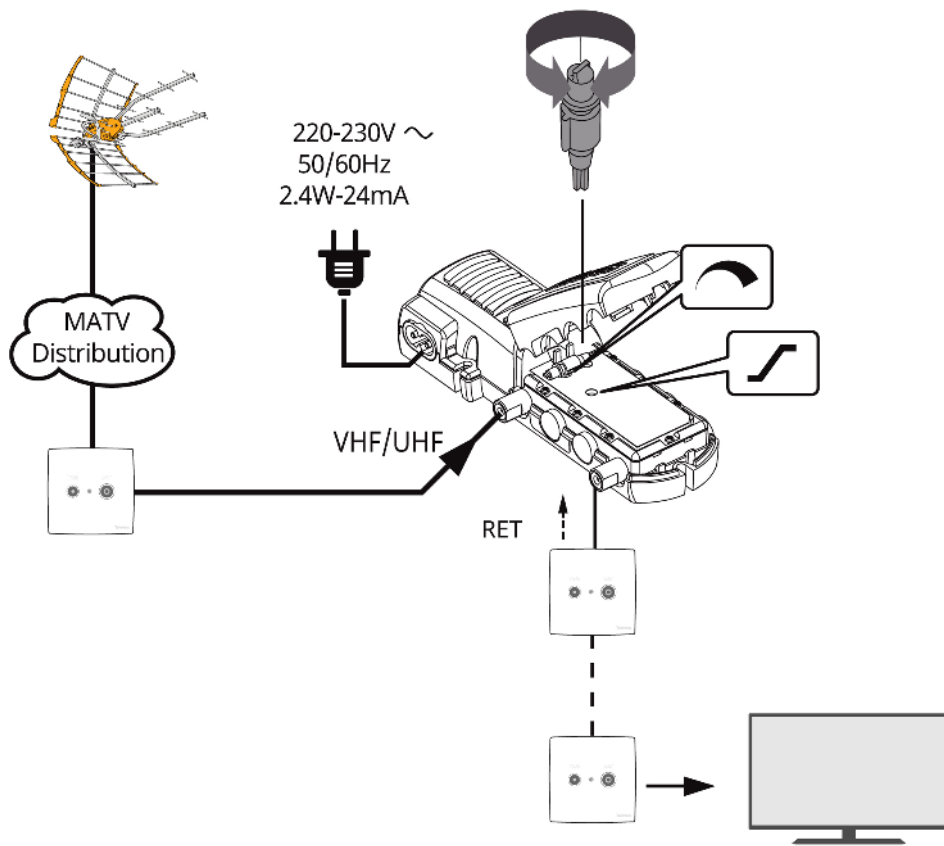

## Especificaciones técnicas : Ref. 553504

Número de salidas			1
Salida TV			No
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 65	88 ... 1006
Ganancia	dB	-1	35
Margen de regulación de ganancia	dB	--	0 ... 18
Ecuilizador	dB	--	0 ... 18
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	--	116
Figura de ruido	dB	--	5
Voltaje de entrada	Vac		220 ... 230
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA		24
Consumo potencia máx.	W		2,4
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45
Índice de protección (IP)			20