



NevoSwitch Verstärker 9-fach (Terr 27 dB/ SAT 31 dB)

NevoSwitch Verstärker mit 9 Eingängen (1 x Terrestrisch und 8 x SAT) zur Verstärkung der Signale, so dass die Teilnehmerzahl erhöht werden kann, bei gleichbleibend gutem Signal. Verstärkung im terr. Bereich 27 dB und im SAT-Bereich 31 dB. Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme da passive Terrestrisch.

Ref.Nr.	714609
Art.Nr.	MS927VGQ
EAN13	8424450173503

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	546,00 g
Bruttogewicht	546,00 g
Breite	206,00 mm
Höhe	121,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Hauptproduktgewicht	538,00 g

Highlights


- Hoher Ausgangspegel
- Schalter zum aktivieren oder deaktivieren der Spannungsversorgung von terrestrischen Mastverstärkern (VDC or OFF)

- Pegelsteller (20 dB) und Entzerrer (12 dB) individuell anpassbar
- Spannungsversorgung über VL Eingang/Ausgang

Merkmale

- Sehr kompakte Bauform
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb

Anwendungsbeispiel

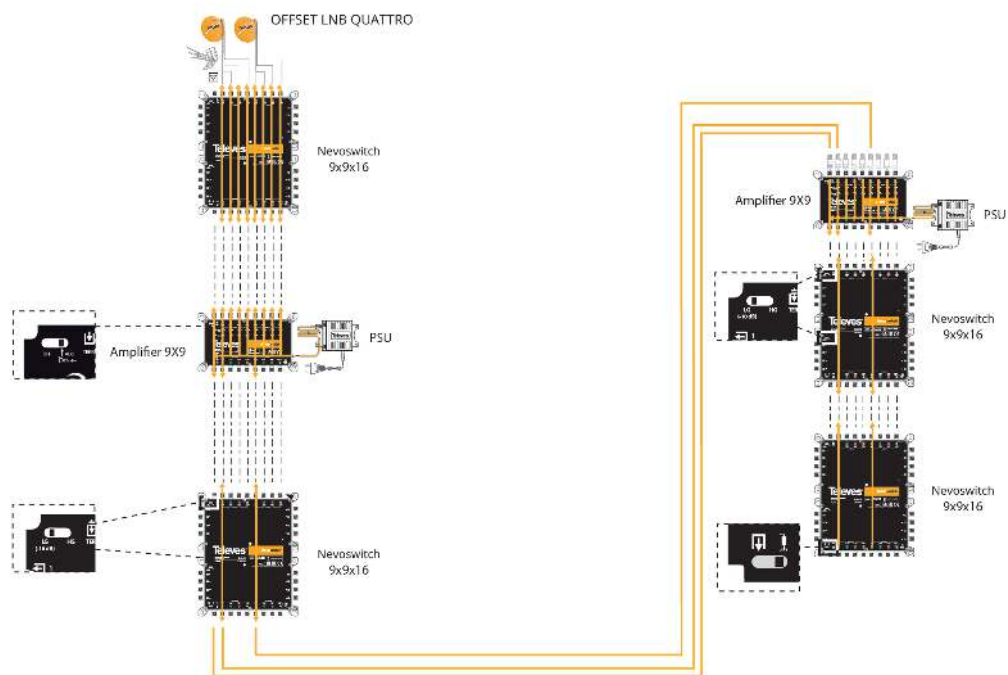

Technische Spezifikationen : Ref. 714609

Eingänge-Anzahl			9	
Ausgänge-Anzahl			9	
Frequenzband		TERR		SAT
Frequenzbereich	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Ausgangsspannung	dBµV	112		119
Verstärkung	dB	27		31
Verstärkungsanpassung	dB		0 ... 20	
Schräglagenanpassung	dB		0 ... 12	
Entkopplung	dB		> 30	
Spannungsversorgung	Vdc		12 ... 18	
Max. Stromaufnahme (@12V)	mA		600	
Max. Stromaufnahme (@18V)	mA		400	
Max. Stromverbrauch	W		7,2	
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45	
Schutzindex (IP)			20	