



NevoSwitch förstärkare 9 st 27 dB/31 dB ingångar

NevoSwitch förstärkare med 9 ingångar (en för terrest signal och de övriga åtta för polarisation/band från två satelliter HH, HL, VH och VV). Förstärkaren gör det möjligt att öka antalet anslutna hushåll samtidigt som kvaliteten ökas. Förstärkningen ligger kring 27 dB för den terresta signalen och 31 dB för satellitsignalen.

Ref.	714609
	MS927VGQ
EAN13	8424450173503

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	546,00 g
Bruttovikt	546,00 g
Bredd	206,00 mm
Höjd	121,00 mm
Djup	29,00 mm
Huvudproduktens vikt	538,00 g

Utmärkande egenskaper


- Hög utgångsnivå
- Switch för att bestämma om den terresta ingångens eventuella förförstärkare ska försörjas med DC (VDC or OFF)
- Förstärkning (20 dB) och tilt (12 dB) individuellt justerbar

- Strömmatning genom VL ingång/utgång

Huvudegenskaper

- Mycket kompakt utförande
- Tillverkad av zamak
- färgindikering för ingång/utgång
- 12 V strömmatning
- Låg strömförbrukning

Applikationsexempel

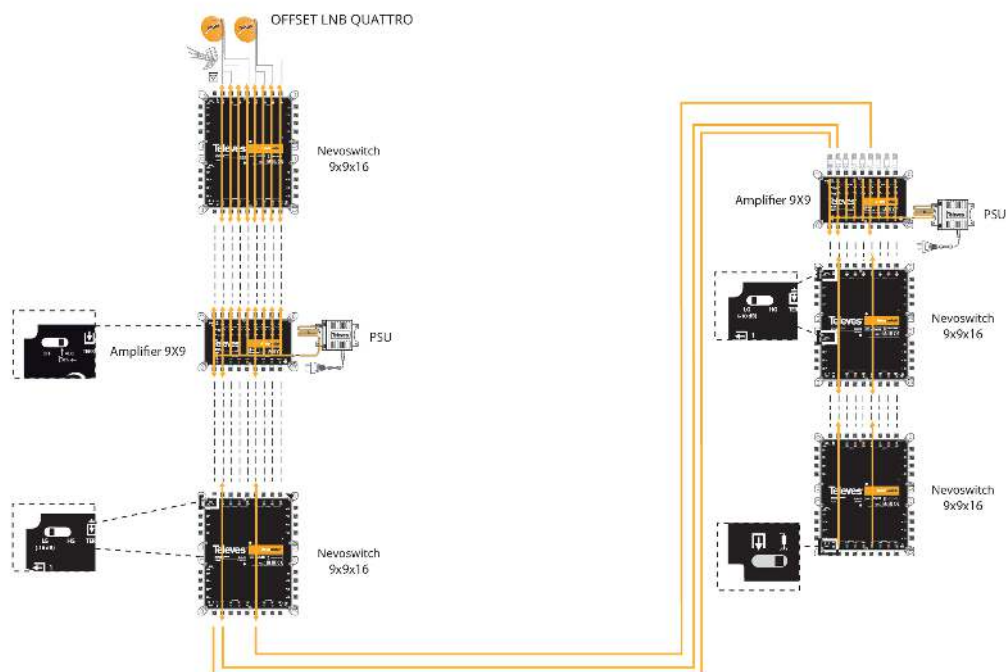

Tekniska specifikationer : Ref. 714609

Number of inputs			9
Number of outputs			9
Bands		TERR	SAT
Frequency range	MHz	88 ... 862	950 ... 2400
Output level	dB μ V	112	119
Gain	dB	27	31
Gain adjustment range	dB		0 ... 20
Slope regulation	dB		0 ... 12
Isolation	dB		> 30
Powering	Vdc		12 ... 18
Max current consumption (@12V)	mA		600
Max current consumption (@18V)	mA		400
Max. power consumption	W		7,2
Operating temperature	°C		-5 ... 45
Protection index (IP)			20