



NevoSwitch Verteiler 5-fach, 4/4 dB Durchgangsdämpfung

NevoSwitch 2-fach Verteiler mit 5 Eingängen (1 x Terrestrisch und 4 x SAT) zur Verteilung der Empfangen Signale mit 4 dB Durchgangsdämpfung (jeweils für SAT und Terrestrisch)

Ref.Nr.	714905
Art.Nr.	SAV525G
EAN13	8424450173442

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	374,00 g
Bruttogewicht	374,00 g
Breite	138,00 mm
Höhe	121,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Bauteilgewicht	366,00 g


Highlights

- DC – pass bei allen Ein-und Ausgängen in beiden Richtungen
- 4 dB Durchgangsdämpfung

Merkmale

- Sehr kompakt
- Gussgehäuse bei Televés entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Passives Bauteil benötigt keine Stromversorgung

Anwendungsbeispiel

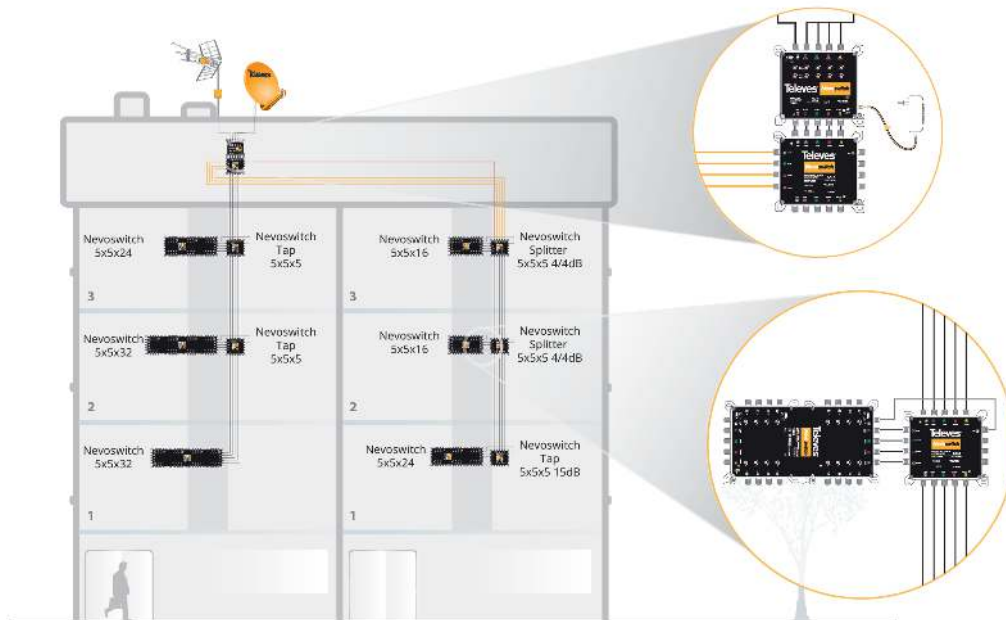

Technische Spezifikationen : Ref. 714905

Eingänge-Anzahl		5
Kaskadenausgänge-Anzahl		5
Frequenzbereich TERR.	MHz	47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz	950 ... 2400
Durchgangsdämpfung TERR.	dB	4
Durchgangsdämpfung SAT.	dB	4
Entkopplung H/V	dB	> 25
DC Durchlass		Ein. □ Aus.
Steckern		"F"-Anschluss
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex (IP)		20