



Proyector Maxi 72LED 200W

Alumbrado para zonas deportivas y grandes áreas

Los proyectores Maxi son luminarias alto rendimiento y gran potencia luminosa. Tienen la capacidad de orientar el flujo lumínico en un ángulo determinado con gran precisión, exponiendo únicamente el área de interés a la iluminación proporcionada.

Los proyectores Maxi están diseñados especialmente para iluminar grandes superficies deportivas, cumpliendo a la perfección con las exigencias visuales necesarias para la práctica deportiva, incluso para las competiciones de más alto nivel. Destaca su rendimiento en instalaciones de interior, en las que se requiere un funcionamiento intensivo a lo largo de todo el día, y debe mantenerse un ambiente lo más natural y agradable posible.

Aunque su uso principal es para zonas deportivas: pistas de tenis, piscinas, polideportivos..., su diseño funcional también es adecuado para gran variedad aplicaciones de interior y de exterior: rotondas, aparcamientos, centros comerciales, áreas industriales, etc.

Los proyectores Maxi cuentan con diferentes configuraciones de potencia y número de LEDs, adaptándose perfectamente a diferentes espacios. Proporcionan una iluminación de gran calidad y elevada eficiencia energética, cubriendo las necesidades lumínicas del espacio, los deportistas y los espectadores.

Además, nuestro compromiso con la calidad del cielo nocturno y una iluminación responsable es claro. Gracias a una correcta orientación de la luz, podemos reducir el impacto lumínico de los

proyectores Maxi, dirigiendo la luz exclusivamente hacia los puntos de interés y evitando las emisiones de luz innecesarias hacia el hemisferio superior de la luminaria.

Ref.	67510000
EAN13	8424450307601

Otras características

Número de LEDs	72
Control de iluminación	No controlable
Potencia	200,00 W

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	8.100,00 g
Peso bruto	9.600,00 g
Anchura	417,00 mm
Altura	108,00 mm
Profundidad	405,00 mm
Peso del producto principal	8.100,00 g

Destaca por

- **Gran durabilidad:** cuerpo compacto de aluminio extruido y anodizado, resistente a la corrosión incluso en los ambientes más agresivos, superando exitosamente ensayos de resistencia frente a condiciones severas de empleo (EN 60598-1:2015)
- **Resistencia a vibraciones:** estructura robusta auditada a prueba de vibraciones (EN 60068-2-6:2008)
- **Rápido retorno de la inversión:** la elevada eficiencia lumínica proporciona un ahorro energético de hasta un 80%
- **Minimiza costes de mantenimiento:** gracias a su larga vida útil y facilidad de reposición de los componentes

- **Impecable gestión térmica:** la conducción y convección del calor se ve favorecida por las curvas de disipación de la estructura de la luminaria
- **Elevada eficiencia lumínica**
- **Simple sustitución de los puntos de luz existentes:** conexión muy sencilla y facilidad de montaje sin necesidad de abrir la luminaria
- **Módulos LED multirray:** selección de BINes correspondientes con elipse de McAdam de 3 pasos (SDCM<3) y máxima eficiencia
- **Driver certificado por ENEC**
- **100 % made in Televés:** tecnología diseñada y fabricada en nuestras instalaciones de vanguardia, garantizando un total control, con exigentes seguimientos de calidad, sobre cada una de las fases de producción

Descubre

Nuestras gamas de luminarias contemplan un amplio rango de potencias y número de leds, además de ser personalizables en los tipos de control de iluminación, temperaturas de color, ópticas y su distribución lumínica, y acabados. **Puedes configurar tu producto según estos parámetros, y pedirlo mediante su referencia numérica o lógica**, de la siguiente forma:

Elegir la luminaria por la referencia numérica:

Es un código numérico compuesto por 14 dígitos:

- Los 6 primeros dígitos forman un código que depende de la Serie de la luminaria, el número de LEDs y la potencia
- Los siguientes 8 dígitos permiten elegir los parámetros configurables de la luminaria: control de iluminación, temperatura de color, tipo óptica y acabado

Ref madre		Dimming		Tª color		Óptica		Color Chasis	
631703	<i>Urban Alameda E 24LED 53W</i>	00	<i>Sin Dimming</i>	18	<i>PC Ámbar</i>	02	<i>SP</i>	02	<i>Negro</i>
631713	<i>Urban Alameda E 24LED 39W</i>	01	<i>Dimming</i>	22	<i>2200K</i>	11	<i>D90</i>	xx	<i>Personalizado</i>
				27	<i>2700K</i>	17	<i>T2-C90</i>		
				30	<i>3000K</i>	18	<i>T3-B90</i>		

40 4000K

Elegir la luminaria por la referencia lógica:

Es un código alfanumérico compuesto por una cantidad ilimitada de caracteres, que describen las características de la luminaria mediante abreviaturas lógicas, para facilitar su interpretación. Se divide en 2 grupos de caracteres, separados por un guion:

- En el primer grupo se especifica: la serie de la luminaria, el número de leds, la temperatura de color, y el control de iluminación
- En el segundo grupo se especifica: el tipo de óptica, el acabado y la potencia


Un ejemplo de referencia lógica: UA2418D-D90BL53

- **UA** – *Urban Alameda*
- **24** – *24 LEDs*
- **18** – *Temperatura de color: PC Ámbar*
- **D** – *Incluye dimming*
- **D90** – *Óptica D90*
- **BL** – *Color Negro*
- **53** – *53W de Potencia*

Gama y Nº LEDs		Tª color		Dimming		Óptica	Color Chasis		Potencia	
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	<i>PC Ámbar</i>	(vacío)	<i>Sin Dimming</i>	SP	BL	<i>Negro</i>	53	<i>53W</i>
		22	<i>2200K</i>	D	<i>Dimming</i>	D90	xx	<i>Personalizado</i>	39	<i>39W</i>
		27	<i>2700K</i>			T2-C90				
		30	<i>3000K</i>			T3-B90				
		40	<i>4000K</i>							


Documentación gráfica

S90

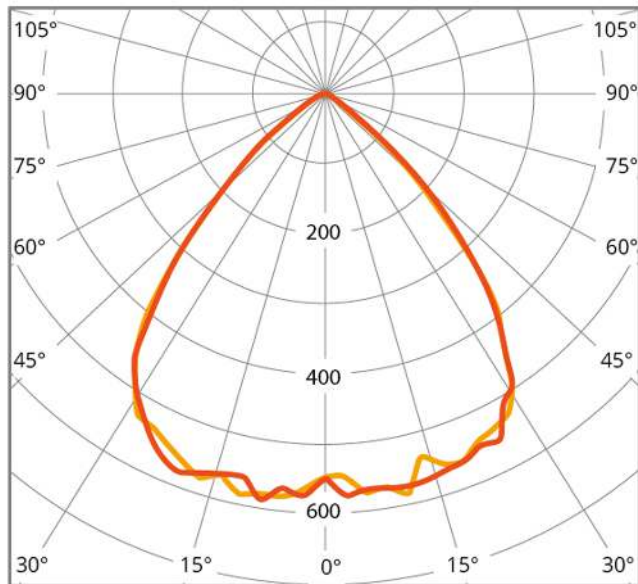


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$
Distribución lumínica

APZ

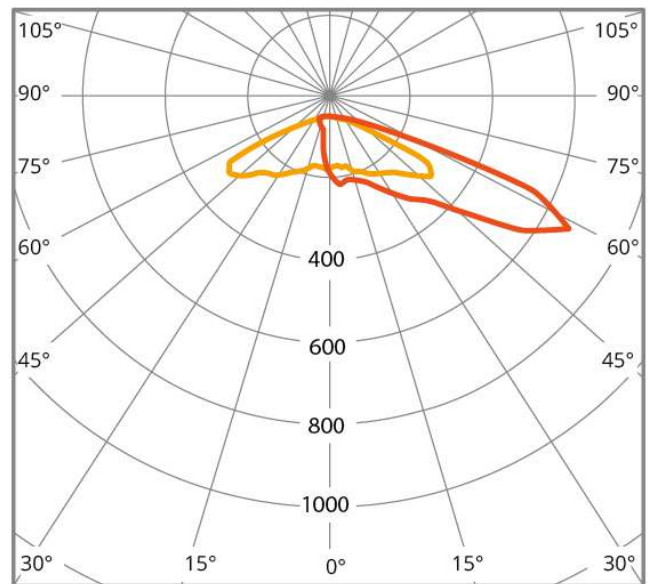


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 96\%$
Distribución lumínica

S30

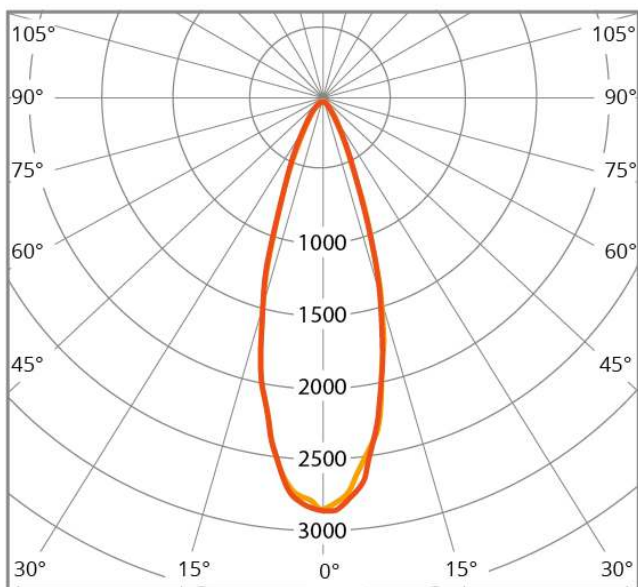

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$

S60

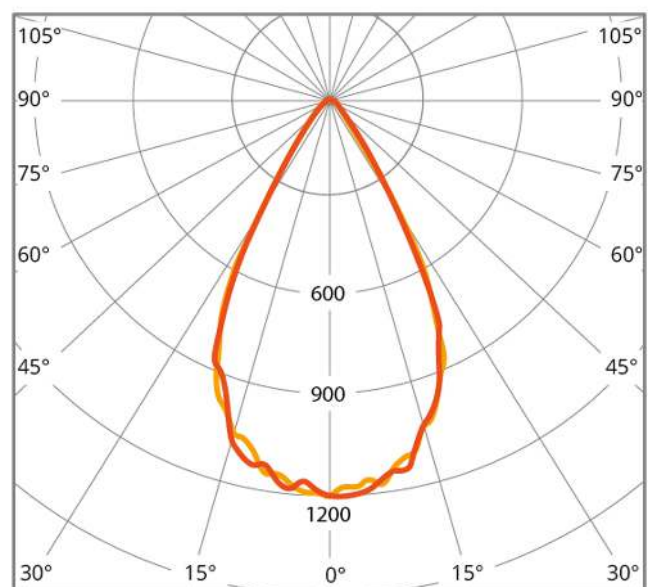

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 99\%$

Características

Iluminación uniforme sin sombras ni destellos



La uniformidad de la luz es un requisito imprescindible en cualquier aplicación, siendo crítico en eventos deportivos. Con los proyectores Maxi se logra una iluminación uniforme de alta calidad, sin deslumbramientos ni zonas sombreadas, creando un espacio deportivo agradable y cómodo tanto para los deportistas como para los espectadores. Es fundamental una acertada combinación de las diferentes ópticas a proyectar, que vienen determinadas por los estudios lumínicos realizados previamente.

Resistencia a condiciones extremas



La fiabilidad de los proyectores es un factor crítico para garantizar la seguridad de los usuarios, manteniendo una correcta iluminación. Los proyectores Maxi han superado exitosamente ensayos de resistencia frente a condiciones severas de empleo (EN 60598-1:2015) y frente a vibraciones (EN 60068-2-6:2008). Esto sumando a la calidad de los materiales y a la minuciosa trazabilidad del proceso de fabricación, garantiza un desempeño óptimo minimizando la posibilidad de interrupción del alumbrado.

Impecable gestión térmica



La estructura de los proyectores Maxi está formada por una envolvente de aluminio con curvas de disipación que forman parte del propio chasis y favorecen la conducción y convección del calor. Además, el driver estanco y los módulos LED, se disponen dos compartimentos independientes, evitando la transferencia de calor entre ambos.


La protección térmica de la electrónica maximiza la vida útil de la luminaria (L90B10 > 100.000h a 25°C) y mejora su eficiencia (hasta 155 lm/W), siendo capaz de funcionar de manera continuada, sin descanso y sin elevar su temperatura.

Gran rentabilidad de la inversión



Gracias a su larga vida útil y a la facilidad de reposición de sus componentes, el uso del proyector Maxi minimiza las labores de mantenimiento. Todo ello, sumado a la alta eficiencia de la tecnología LED, se traduce en una reducción de costes y en un rápido retorno de la inversión inicial.

Un proyector para todas las situaciones

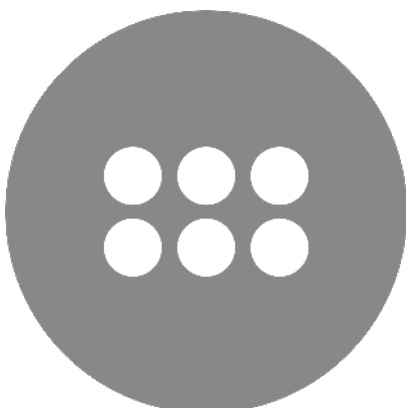


El proyector Maxi se presenta como una solución de iluminación altamente versátil que se ajusta a todo tipo de contextos. Su estética combina sencillez con funcionalidad, siendo ideal su uso tanto para superficies deportivas (pistas de tenis, piscinas, polideportivos...), zonas industriales (almacenes, fábricas, naves logísticas...) como para diversas áreas exteriores (centros comerciales, rotondas, aparcamientos...).

Diseñado y fabricado 100% made in Televes



Nuestras instalaciones vanguardistas constan de todos los medios para la creación de esta luminaria, de principio a fin. Esto implica desde el diseño electrónico y mecánico, mediante avanzados procesos de simulación, hasta la fabricación de los circuitos, placas y todos los elementos del chasis, mediante minuciosos procesos constructivos y ensamblado en líneas robotizadas. Un proceso de diseño y fabricación propio ofrece además otras ventajas, como la verificación de la calidad en cada punto del desarrollo.

Un mundo de posibilidades

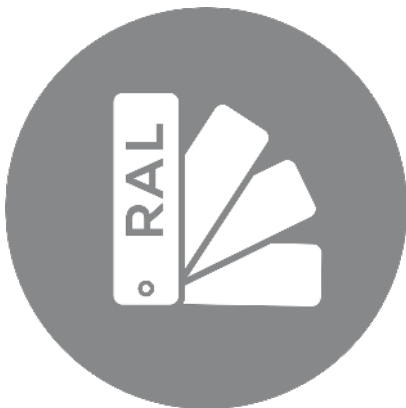

Cada situación requiere de unas características determinadas de iluminación, por ello nuestras luminarias ofrecen múltiples alternativas para satisfacer las necesidades de cada contexto:

- Amplia selección de temperaturas de color de gran homogeneidad (SDCM<3): PC Ámbar, 2.200, 3.000, 4.000, 5.000 y 5.700°K
- Disponibles 4 tipos de ópticas diferentes para conseguir una iluminación adaptada a cualquier entorno: S30, S60, S90 y APZ
- Variedad de acabados en cualquier color de la gama RAL
- CRI>70 y disponibles bajo pedido CRI>80 y CRI>90
- Disponibles modelos dimables 1-10V y DALI, totalmente compatibles con soluciones de detección de presencia y control de iluminación en función de las necesidades de la instalación

Y si no encuentras lo que buscas, disponemos de aún más opciones bajo demanda. Estaremos encantados de estudiar tu proyecto de forma personalizada y sin compromiso. Contacta con nosotros y te ayudaremos a escoger la iluminación perfecta.

Especificaciones técnicas : Ref. 67510000

Número de leds					72
Potencia	W				196
Dimming preprogramado					No
Interfaz de control					ON/OFF
Opciones de tipo de ópticas		S30	S60	S90	APZ
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K
Flujo luminoso	lm	23520	25480	26460	29400
Eficiencia lumínica	lm/W	120	130	135	150
Intensidad del LED	mA	440	440	440	440
Duración	h				100000
Vida útil					L90B10
Flujo luminoso constante (CLO)					No
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)					< 3
Índice de reproducción cromática (IRC)					70
Marcado CE					Si
Certificado ENEC					No
Clase protección IEC					Clase I
Conforme con EU/Rohs					Si
Grado IK (bloqueo óptico)					10
Grado IK (luminaria completa)					10
Grado IP (bloqueo óptico)					66
Grado IP (luminaria completa)					66
Color					Aluminio
Material					Aluminio
Material de la cubierta					Sin cubierta
Material fijación					Aluminio
Tipo de montaje (Proyectores)					Pared / Riel / Pedestal/Suelo
Superficie enfrentada al viento	m ²				0,16
Número de módulos LED					4
Factor de potencia mínimo					0,9500
Tipo de fuente de luz					LED
Fuente de luz sustituible					Si
Cable					Si
Tolerancia consumo energía	%				5
Tolerancia flujo lumínico	%				8
Conexión eléctrica					Conector estanco de 3 polos
Corriente de arranque	A				75
Voltaje de entrada Max	Vac				240
Voltaje de entrada Min	Vac				220
Frecuencia de red					50 Hz
Coefficiente de distorsión armónica total (THD)					20
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C				40
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C				-35